

MARKTEGEL

LÄGGNINGSANVISNING

Tegelytans livslängd och utseende är beroende av ett gott förarbete och en bra grund.

Räkna med ca 3-5% extra till kapningar och spill.

Bärlager och ev. förstärkningslager komprimeras med plattvibrator.

Fixera ytan med kantstöd eller en rad tegelstenar satt i jordfuktig betong.

Sättningslag/avjämningsskikt ska vara jämntjockt över hela beläggningen för att inte riskera framtida sättningar. Dra av sättningslagret med hjälp av avjämningsskenor och avjämningsskär. Räkna med ca 10 mm högre höjd än den slutliga.


Se till att det finns 2-5 mm fogbredd mellan tegelstenar. Fogen tar upp och fördelar laster över ytan. Utan fog riskerar man att närliggande stenars kanter knäcks vid belastning, så kallad "chipping". Använd riktsnören för att få raka linjer i mönsterläggningen.

Marktegel är ett naturmaterial vill man sprida eventuella färgskiftningar över ytan. Plocka därför sten från två eller tre pallar och ta gärna sten från flera lager samtidigt. Marktegel kan också variera färgmässigt på olika sidor. Variation förekommer mellan olika tillverkningsbatcher.

Kanter och friser som möter lösa material sätts med fördel i jordfuktig betong. Undvik att använda sten som är kapade till mindre än 1/3-del av full storlek. Se bild nedan för tips hur ett fiskbensmönster kan avslutas mot kant.


Borsta ner fogmaterialet diagonalt över fogen. Ett torrt material är lättare att arbeta med och fyller fogen bättre.

Efter första fogning, packa ytan med plattvibrator med gummimatta. Efterfyll sedan fog igen och gör fler efterfyllningar vid behov den närmsta tiden efter anläggning. Vattna gärna för att fylla fogen mer effektivt.

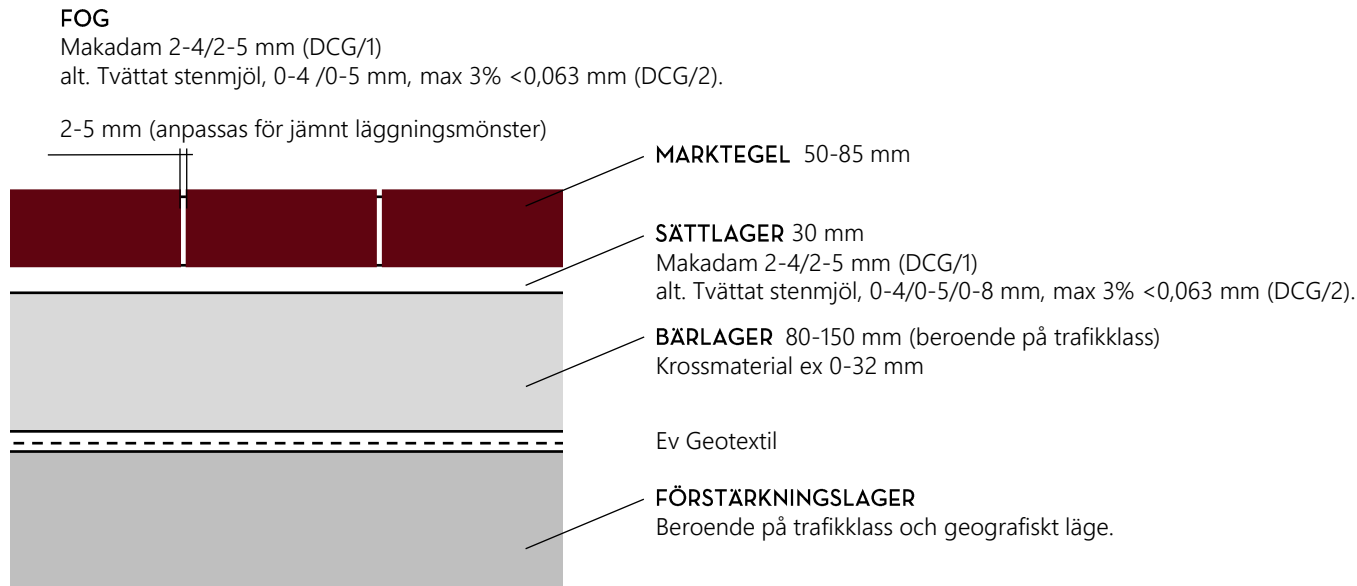

OBS!
"Ogräshämmande fogsand" rekommenderas ej då sådan kan ge missfärgningar i tegel.

Exempel på hur ett fiskbensförband möter kant.

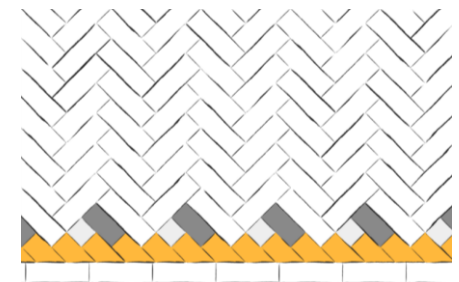

MARKTEGEL

LÄGGNINGSMÖNSTER

TIPS FÖR KÖRBARA YTOR!
 Fiskbensförband lagd med diagonala fogar ger den mest hållbara läggningen på trafikerade ytor.

	Produktmått (Byggmått inkl fog)	Löpförband (1/2-sten)	Löpförband (1/4-sten)	Blockförband	Parkettförband	Fiskben/Armbågsförband
2:1	200x100 (204x102) 240x118 (244x122)					
3:1	204x67 (207x69) 206x67 (210x70) 245x80 (249x83)					
4:1	204x50 (208x52) 206x51 (210x52,5) 245x60 (248x62)					

MARKTEGEL

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

Marktegel är ett naturligt material åldras vackert och behåller sin färg över tid. Med god planering och grundarbete är ytor av marktegel enkla att sköta och de har en mycket lång livslängd.

FYLLDA FOGAR

Se till att fogarna är fyllda över beläggningsens livslängd. Återfyll fogar omgående efter man noterat brist. Ofyllda fogar kan leda till etablering av ogräs och kantskador. Inspektera marktegel ytor löpande för att upptäcka eventuellt tömda fogar innan skador uppstår.

HALKBEKÄMPNING

Marktegel tål att saltas och sandas. Snöröjning bör utföras med försiktighet.

RENGÖRING & SOPNING

Håll ytan ren genom sopning. Marktegel tål att borstas med sopmaskin men vänta gärna 12 månader efter läggning innan man använder en sådan maskin. Risken finns annars att borsten sopar bort fogmaterialet.

Högtryckstvätt kan användas med försiktighet vid behov men spola inte rakt ner mot ytan utan med en flack vinkel och i 45 graders riktning mot fogarna. Eventuellt bortspolat fogmaterial återfylls omgående.

Vid användning av rengöringsmedel – följ tillverkarens instruktioner för produkten och prova på mindre yta vid osäkerhet.

Vita utfällningar kan naturligt uppstå i tegel. Det är salter som kan spolas/borstas bort under tak där regnet inte kommer åt. Dessa utfällningar är inte farliga och påverkar inte teglets hållbarhet.

På skuggiga och ej nyttjade ytor kan det helt naturligt ske påväxt av mossa och alger. Dessa förstör inte tegel men kan behandlas med speciellt avsedda medel.

OGRÄS

Ofyllda fogar är öppna för att samla organiskt material som sedan blir en grogrund för ogräs. Håll fogarna fyllda för att minimera risken. Om ogräs ändå uppstår fungerar ogräsättika eller bränning med gasol bra. Har du annat ogräshämmande medel – testa på en mindre yta.

Så kallad "Ogräshämmande fogsand" rekommenderas ej då sådan kan ge missfärgningar i tegel.