


PRODUKTBLAD/MONTERINGSANVISNING

TRAPPBLOCK I MARKTEGEL

Med prefabricerade trappblock i marktegel bygger du enkelt tegeltrappor. Trappblocken kan bilda enkla trappsteg, flerstegstrappor eller trappgångar i utemiljöer. De finns i flera utvalda färger och format samt med eller utan utskjutande läpp för att underlätta vid anläggning av flerstegstrappor.

	Beskrivning	Trappblock i marktegel med en kärna i armerade betong/lättfyllnad
	Användning	Enskilda trappsteg, trappgångar eller flerstegstrappor
	Standardlängd	Blocken är 1500 mm långa men tillverkas i anpassade längder upp till 3000 mm. Blocken kan även kapas på plats.
Sid 2	Grundläggning	Placeras på ett dränerande material och ska alltid grundläggas frostfritt.
Sid 3	Emballage & Hantering	Trappblocken levereras på specialpallar och är upp till tre meter långa. Varje kolli väger upp till 1 ton.
Sid 3	Montering & Lyft	Lyfts med stroppar.
Sid 3	Skötsel & Garanti	
Sid 4	Konstruktionsdata	Betong C30/37. K500C-T. Marktegel.

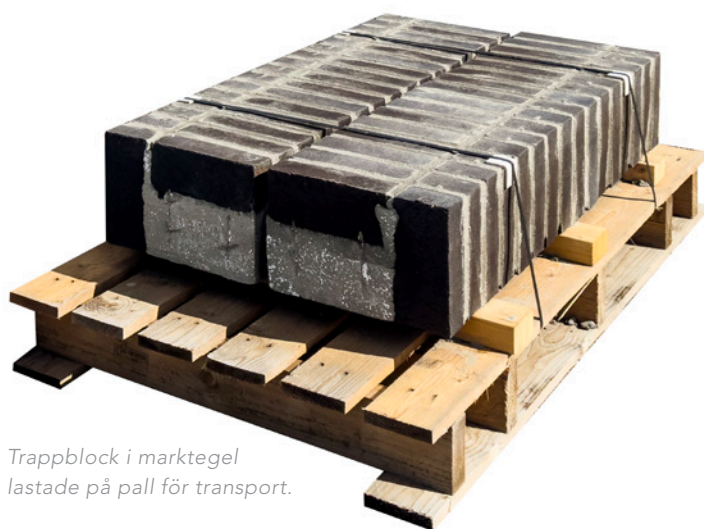


Trappblock i marktegel
lastade på pall för transport.




GRUNDLÄGGNING

Trappblocken behöver en stabil grundläggning enligt principerna på följande sida. Beroende på klimatzon och tjäkläss läggs först ett förstärkningslager vilket då dimensioneras utefter platsens förhållanden. Grundläggning skall utföras på dränerande material som vid behov förses med avledande dräneringsrör.


Princip för enkelt trappblock

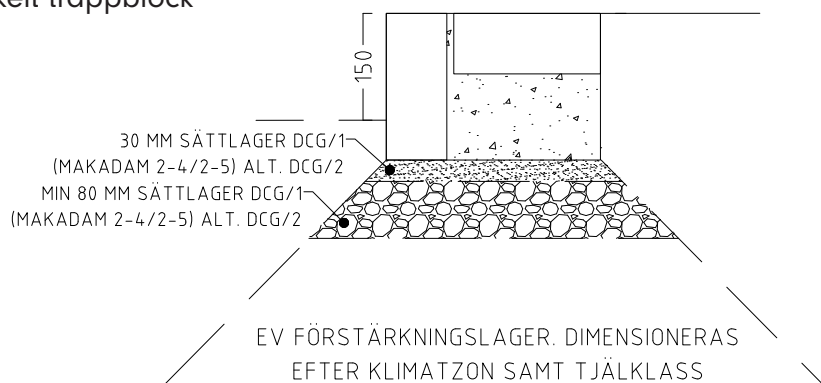

Princip för flerstegstrappor

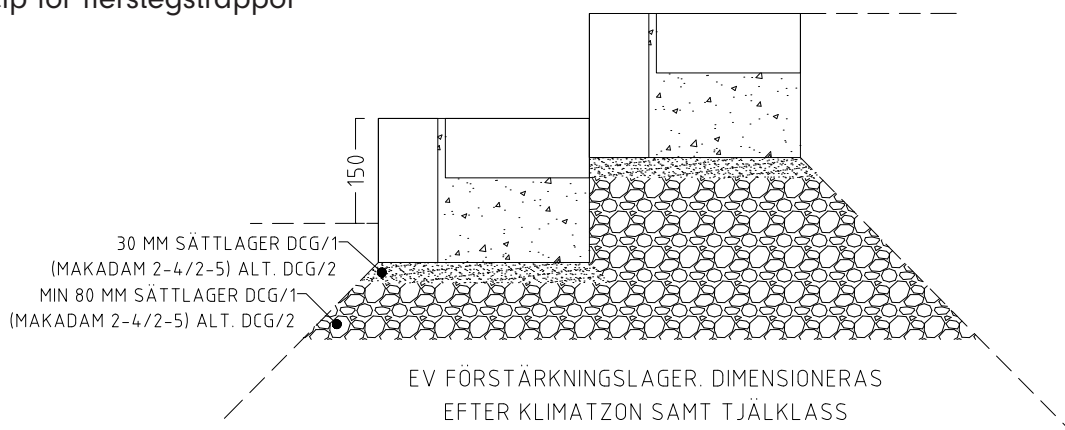

Princip för flerstegstrappor - jack

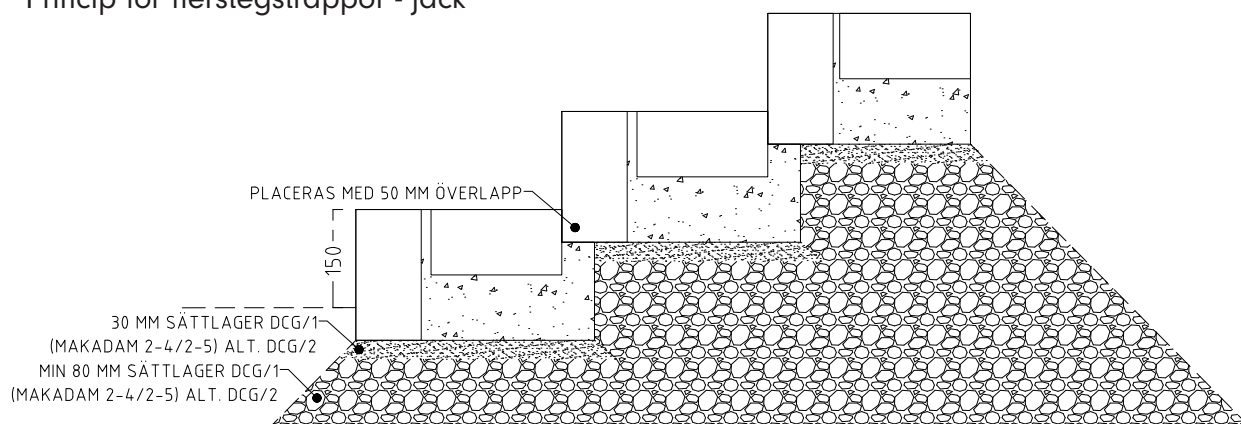

EMBALLAGE & HANTERING

Trappblocken levereras på pallar och bör ligga kvar på dessa tills de monteras. Vid montering bör elementen transporteras på pallan intill så nära monteringsplatsen det är möjligt för att sedan lyftas av pallan precis före monteringen. OBS! Kontrollera alltid att pallan är i gott skick om elementet har förvarats utomhus.


MONTERING & LYFT

Montering:

OBS! Trappblocken måste hanteras varsamt då tegelytans kanter är känslig för slag eller tryck. Skydda ytor där lyftanordningar kan komma i kontakt med teglet.

Lyft:

Blocken lyfts enklast med stroppar som placeras enligt principen nedan. Notera att tegelstenarnas kanter är känsliga och blocken behöver hanteras varsamt vid placering.

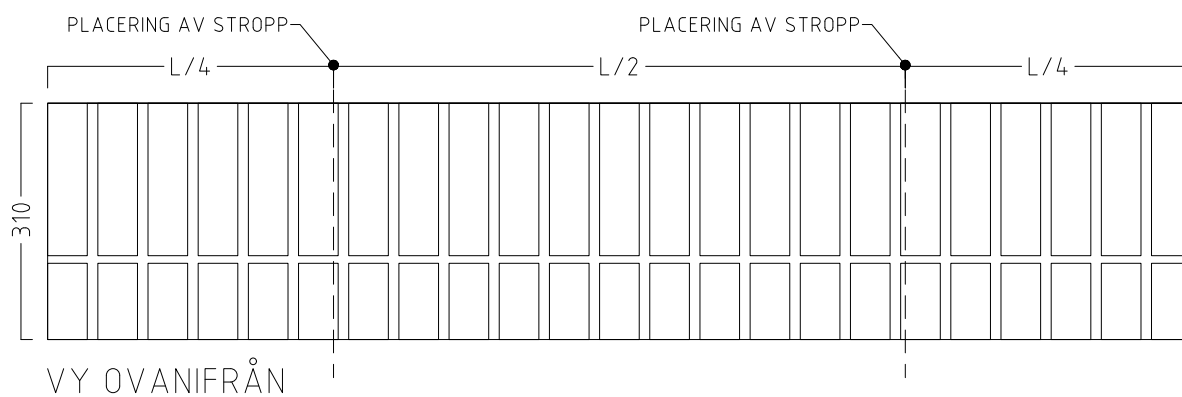


SKOTSEL & GARANTI

Skötsel:

Notera att kallmurar kan drabbas av mossa och algpåväxt, detta åtgärdas genom att spraya/pensla på algborttagningsmedel.

En del av stenarna i muren sågas i en vattensåg. Dessa stenar kan släppa en del kalkutfällningar de första åren. Detta är normalt och utfällningarna försvinner när muren utsätts för väderlek.

Undvik högtryckstvätt av murverket då detta kan skada fogarna.

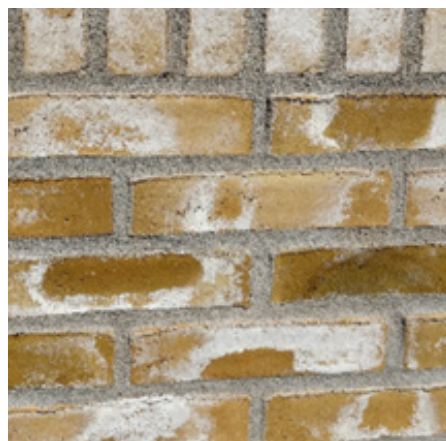

Kalkutfällningar på tegelmur.

Garanti:

För garantinformation se våra leveransvillkor på www.baramineraler.se

ÖVRIGA KONSTRUKTIONSDATA

Armering:
K500C-T

Betongegenskaper:

SS-EN 206 och SS 137003 gäller som föreskrift. Hållfasthetsklasser enligt SS-EN 1992-1-1. Största ballaststorlek max 32 mm och min 4 mm samt kloridhaltklass cl 0,20. Hållfasthetsklass C30/37, härdningsklass 3 enligt SS-EN 13670 exponeringsklass XC4-XF3 täckande betongskikt min 30 mm, livslängdsklass L50, MAX VCTEKV 0.55

Toleranser:

Alla angivna dimensioner är inom +/- 6 mm. Den angivna toleransen avser produktens byggmått. Om produkten är utförd i ett tegel med mycket rustikt uttryck kan murverket från vissa specifika punkter mätas att ha större avvikelse än den angivna toleransen.

Tegel och murbruk:

Marktegel (för mer tegelstenens presentandadeklARATION). Murbruksklass M10.